

特 長


蛇行修正付きの検査機にカメラを取り付けて、汚れ、文字かけ、色むら、ピッチ狂い、ラベル抜け、カス残り、異種混入、キズ等の欠陥を捕らえます。

テンション

張力自動制御で、巻の硬さが自由に調整出来ます。
現在の巻径も、デスタンスセンサーで自動的に検出出来ます。

両軸駆動切り替え式

正逆回転切り替え式で、表巻裏巻き、前進、後進がタッチパネル操作で自由自在に出来ます。巻径の大小にかかわらず設定した速度を一定に保ちます。スタート時はスロースタートから通常運転になり、停止時はスローダウンして製品が弛まず張りつめた状態で停止します。

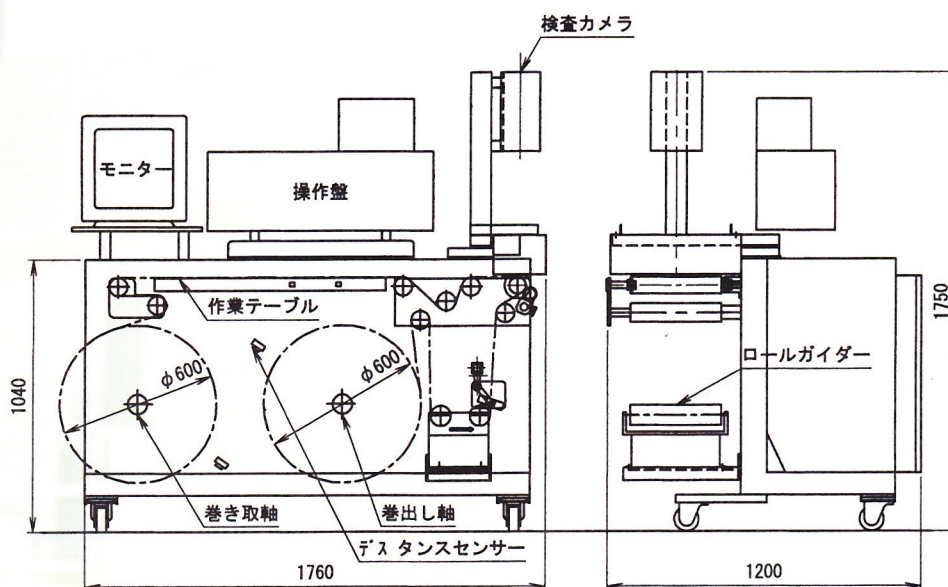

仕 様

型 式	YC511-LN4型
動 力	200V 750W
最大巻き出し径	600mm
フイルム幅	最小40mm 最大300mm
速 度	毎分5m~200m
紙 管 軸	3インチラグ式 エアーシャフト
重 量	約500kg

※品質改善の為、予告無く仕様並びに寸法を変更する事があります。

※エア源が別途必要です。